


## (( تصویر اجزاء یک سیستم کامل هوارسان دائم ))


روش شماره ۱

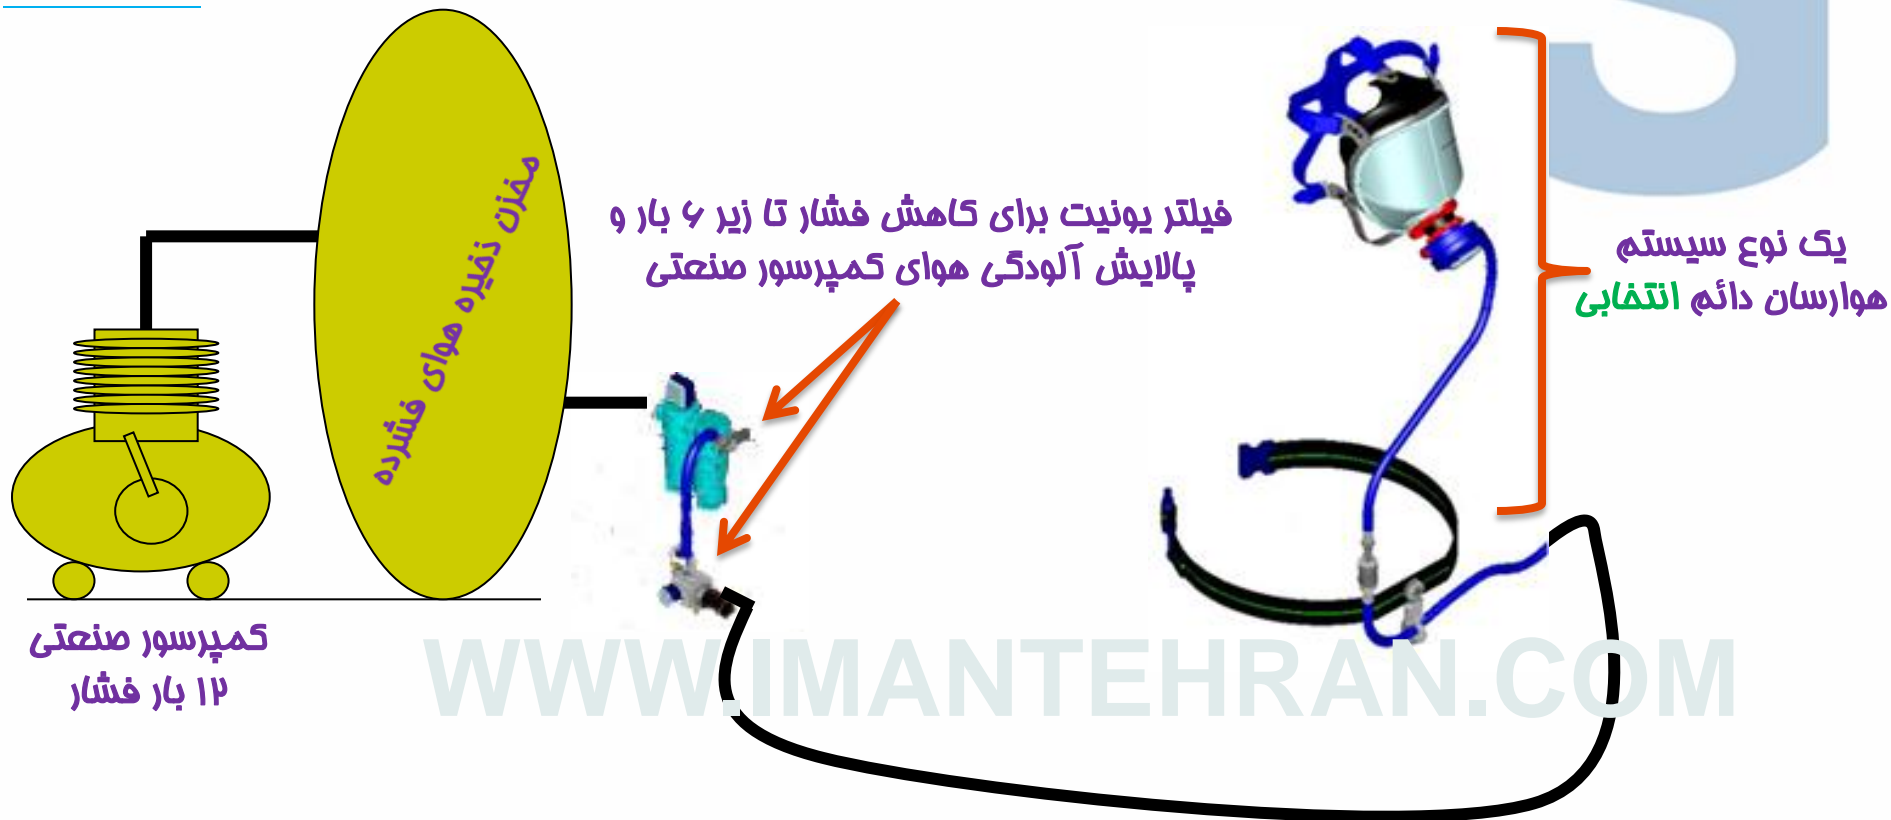

❖ **توجه:** این سیستم **انتخابی** می تواند بنا بر نیاز یکی از سیستم های هوارسان دائم **AC 190** ، **ACM 952** و **ACS 952** یا مطابق تصویر فوق، ماسک تمام صورت فشار مثبت (۳ میلی بار فشار داخلی) به همراه دیماندرولو، شیلنگ (ابط، کویلینگ مربوطه و کمربند باشد .

## تصویر اجزاء یک سیستم کامل هوارسان همراه با دستگاه ذخیره هوا مدل RL4603

❖ سیستم دریافت کننده هوای تمیز که می تواند هر نوع سیستم هوارسان دائم و یا مثل تصویر ماسک و دیماندولو و شیلنگ رابط مربوطه باشد.

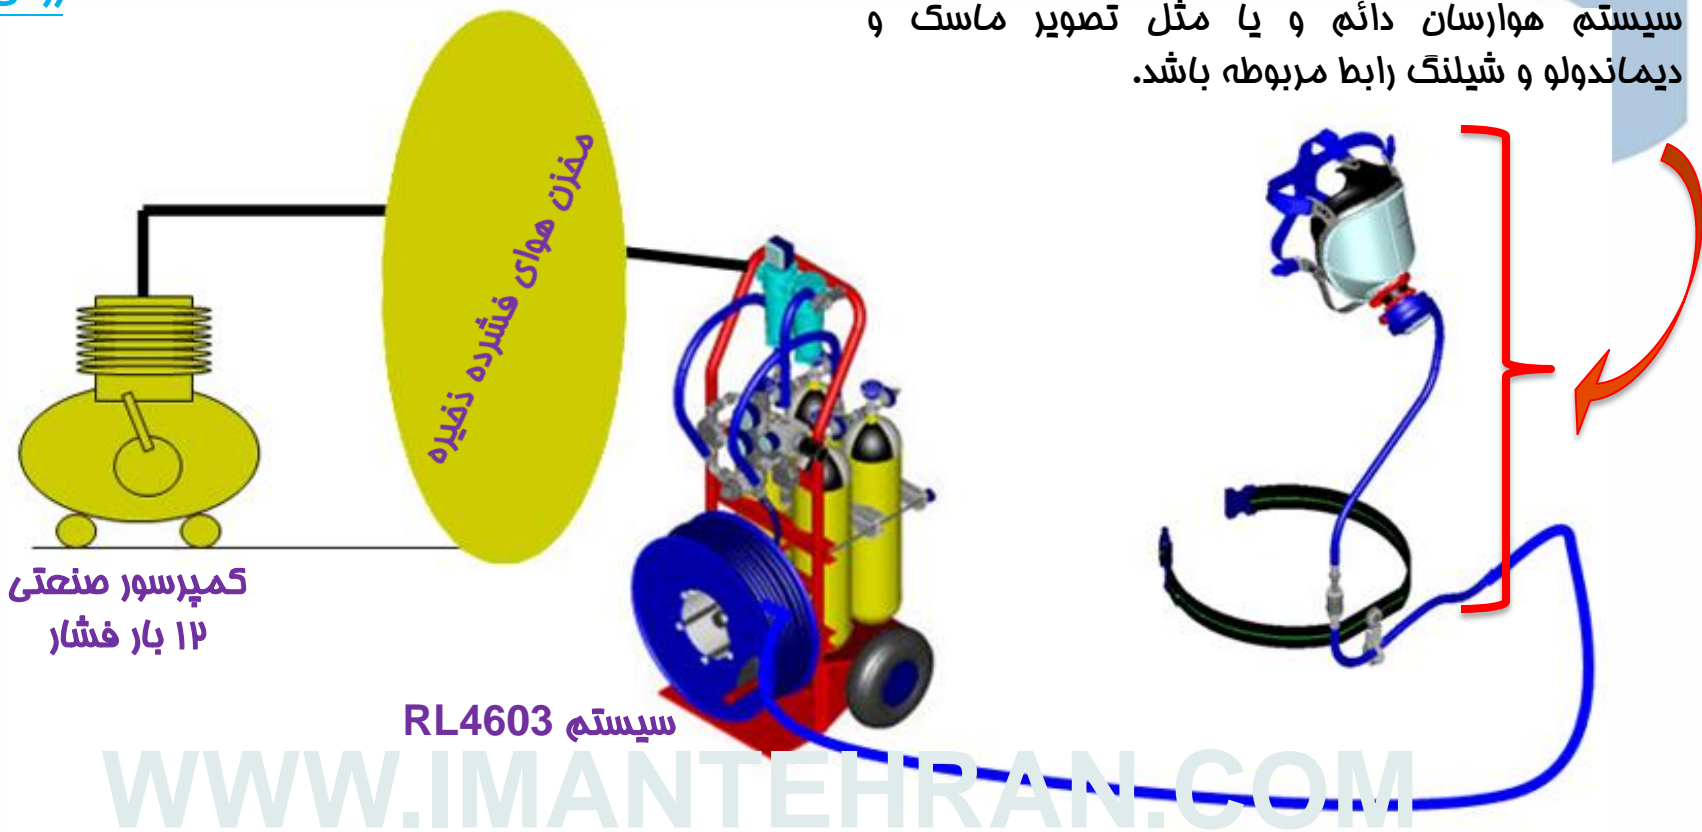

❖ سیستم RL4603 بعنوان واسطه در یک مجموعه هوارسان دائم، در مواقع بروز مشکل نظیر فرای کمیپرسور، ۴ ساعت ذخیره هوا را برای اپراتور تأمین می نماید. ( Air filter Unit ) مستقر روی این سیستم عمل تعدیل فشار و پالایش هوا را نیز انجام می دهد.