

## (( تصویر اجزاء یک مجموعه کامل هوارسان دائم ))

روش شماره ۱

شیلنگ هوا لاستیکی یا پلیمری با  
تعمل فشار مداخل ۱۸ بار

جهت جریان هوا

فیلتر یونیت برای کاهش فشار تا زیر ۶ بار و  
پالایش آلودگی هوای کمپرسور صنعتی

یک نوع سیستم  
هوارسان دائم انتخابی

شیلنگ هوا لاستیکی یا پلیمری با  
تعمل فشار مداخل ۸ بار


کمپرسور صنعتی  
مداکثر ۱۲ بار فشار

❖ **توجه:** این سیستم انتخابی می تواند بنا بر نیاز یکی از سیستم های هوارسان دائم AC 190 ، ACM 952 و ACS 952 یا مطابق تصویر فوق، ماسک تمام صورت فشار مثبت (۳ میلی بار فشار داخلی) به همراه دیماندرولو، شیلنگ (ابط، کویلینگ مربوطه و کمربند باشد .

## تصویر اجزاء یک مجموعه کامل هوارسان همراه با دستگاه ذخیره هوا مدل RL4603

❖ سیستم دریافت کننده هوای تمیز که می تواند هر نوع سیستم هوارسان دائم و یا مثل تصویر ماسک و دیماندولو و شیلنگ رابط مربوطه باشد.

روش شماره ۲

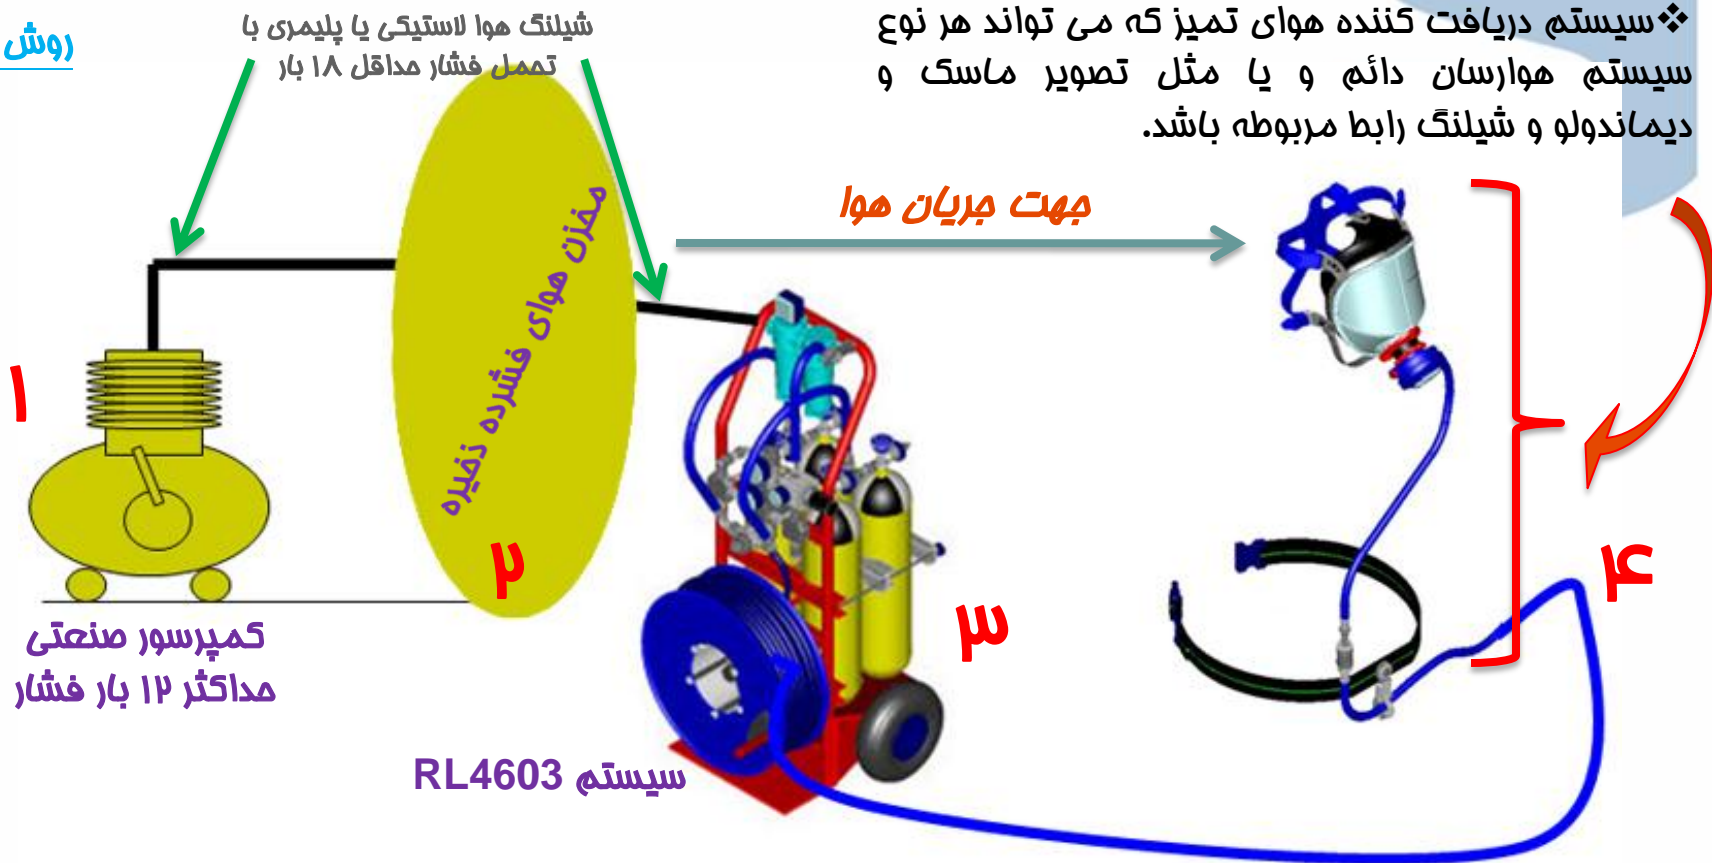

❖ سیستم RL4603 بعنوان واسطه در یک مجموعه هوارسان دائم، در مواقع بروز مشکل نظیر فرآبی کمپرسور، ۴ ساعت ذخیره هوا را برای اپراتور تأمین می نماید. ( Air filter Unit ) مستقر روی این سیستم عمل تعدیل فشار و پالایش هوا را نیز انجام می دهد.